Sika MiljöApp

En smart och enkel guide där du snabbt hittar rätt produkt till ditt projekt utifrån olika miljöbedömningar:

- BASTA
- Byggvarubedömningen BVB
- Miljöbyggnad 3.0
- Svanens Husproduktportal
- SundaHus
- Emissionsmätning

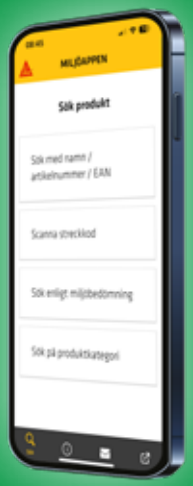

sikamiljoapp.se

© Sika Sverige AB / AL / MRÖ / 202412

Silikoner

Högelastiska, väder- och vattenbeständiga

Casco är en del av Sika, ett av världens ledande företag inom byggkemi. Våra forsknings- och utvecklingsavdelningar tar ständigt fram nya produkter som förenklar för både proffs-användaren och för dig som väljer att göra jobbet själv. Casco är en pålitlig totalleverantör när det gäller byggförnödenheter, och i sortimentet finns alla slags lim, spackel, fäst- och fogmassor.

Läs mer om oss och våra produkter på casco.se

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga
Tel: 08-621 89 00
order@se.sika.com
www.casco.se

A SIKA BRAND

Silikonbaserade elastiska fogmassor

Silikonfogmassor är högelastiska. Det betyder att de kan töjas och komprimeras många gånger, utan att fogen deformeras. Det finns olika typer av silikonfogmassor. Vi har både ättiks- och alkoxybaserade (luktsvaga) silikoner med och utan antimögelmedel. Samtliga av dem har en god vidhäftning mot de flesta byggmaterial på marknaden.

Glass Silicone

Elastisk, vattenfast ättikshärdande silikonfogmassa för tätning och limning inom- och utomhus. Fäster mot glas, aluminium, målat trä, tegel, kakel mm. Har mycket bra UV-beständighet.

Fogbredd: 5-30 mm
Övermålningsbar: Nej

Sanitary Silicone

Antimögelbehandlad alkoxysilikon till rörelsefogar i våtutrymmen. Fäster mot de flesta byggmaterial utan primer. Passar både inom- och utomhus. Produkten har mycket bra UV-beständighet. Risk för gulning vid ljusare kulörer. Sanitary Silicone ska inte användas till akvarier och natursten.

Fogbredd: 5-30 mm
Övermålningsbar: Nej

Silikon 300°C

Värmebeständig silikonfogmassa för limning/tätning av luckor till ugn och liknande. Kan även användas som elastisk, tryckbeständig och vibrationssäker packning. Klibbfri efter ca. 20 min. Fäster mot: glas, metall, trä, kakel, klinker, många plaster och de flesta färger. Vattenbeständig och elastisk.

Fogrörelse: 25%
Övermålningsbar: Nej

Användningsområden	Glass Silicone	Sanitary Silicone	Silikon 300°C
Limning/tätning av områden där fogen behöver klara en hög temperatur, t ex ugnsluckor, spishällar mm.			●
Limning av silikontätlister	●		
Toppförsegling av glas	●		
Tätning runt diskbänk	●		
Tätning runt diskbänk där ej synlig fog önskas	●		
Tätning av infästningar i våtrum		●	

● = Inomhusbruk