



Floor Expert



SortimentsGuide

Juni 2025

NYHETER!

- CascoProff Design – läs mer på sid 13
- CascoProff MP – läs mer på sid 2, 13, 16, 18, 19 och 22
- MBS – läs mer på sid 6



casco.se

Innehåll

AVJÄMNINGSMASSOR

Flow

Hand

Primer

6

10

12

GOLVLIM

LVT

PVC

Linoleum

Specialprodukter

Textil

Våtrum, vägg

Trä

Plastmatta utan PVC

Gummi

Distriktskarta

13

14

16

17

18

19

21

22

23

24

Nyhet!



MULTIFUNKTIONELLT GOLV- OCH VÄGGLIM

som klarar de flesta beläggningar

CascoProff MP

Lämplig för många olika beläggningar.
För våta och torra utrymmen.

- Golv- och vägglim
- Lång öppettid
- Bra initialhugg
- Stänker inte vid applicering med roller



Ett komplett sortiment

AVJÄMNINGSMASSOR						
Produktgrupp	Kemisk bas	Produktnamn	Användningsområde	Skikt	Beläggningsbar	Åtgång / 1 m²
Hand	C	EF	2	1–20 mm	2 tim	1,4 kg/m²/mm
	C	FIN	2	1–5 mm	3 tim	1,3 kg/m²/mm
	H	HL 20S	2	1–20 mm	4 tim	1,4 kg/m²/mm
	C	RR	1+2	1–10 mm*	4 tim	1,6 kg/m²/mm
	C	SCHÖNOX ZZ	1+2	0–5 mm	1,5 tim (5 mm)	1,1 kg/m²/mm
Flow	C	DSP	2+3	3–15 mm	24 tim (<5 mm)	1,8 kg/m²/mm
	H	HL 10	2	1–10 mm	6 tim (5 mm)	1,6 kg/m²/mm
	H	HL 50	2	3–50 mm	48 tim (50 mm)	1,8 kg/m²/mm
	C	MBS	2	3–10 mm	12 tim (3 mm) 24 tim (10 mm)	1,5 kg/m²/mm
	C	MXF	2	3–40 mm	24 tim (10 mm)	1,8 kg/m²/mm
	C	SP-X	2	0,5–25 mm	16 tim (10 mm)	1,5 kg/m²/mm
	C	ZM	2	1–10 mm	12 tim (5 mm)	1,5 kg/m²/mm
	C	ZM RAPID	2	1–10 mm	1,5–2 tim (10 mm)	1,5 kg/m²/mm
	G	SCHÖNOX AP	2	1–30 mm	24 tim (3 mm)	1,5 kg/m²/mm
	PZG / RENOTEX		1 x 25 m/1,2 x 42 m			
Primer	Casco® VD Ready Fix		90–150 g/m²			
	Casco® VD Super Grip		100–150 g/m²			
	Casco® VD Universal Primer		90–100 g/m²			
	SCHÖNOX FP		400–800 g/m²			

C = Cementbaserad G = Gipsbaserad H = Hybrid Cement/Gips
* Lokalt tjockare, se Produktdatabladet. För övriga tjocklekar se respektive Produktdatablad

GOLVLIM	
LVT	Våtrum, vägg
Casco Proff Design CascoProff Extra CascoProff Extra LE CascoProff MP	AquaProff CascoProff GP CascoProff GP Plus CascoProff MP
PVC	Trä
CascoProff CascoProff Extra CascoProff Extra LE CascoProff GP CascoProff GP Plus CascoProff HighTack CascoProff MP CascoProff Universal	Parkett Elastic Comfort Parkett Elastic Plus
Linoleum	Plastmatta utan PVC
CascoLin Extra CascoProff GP CascoProff GP Plus CascoProff MP CascoLin Plus	CascoProff MP CascoProff Universal
Special	Gummi
CascoPlomb CascoProff Conductive	CascoProff Extra CascoProff MP CascoProff Universal CascoThan 2K
Textil	
CascoProff GP CascoProff GP Plus CascoProff MP CascoProff TapeFix CascoProff Textile	

DSP

Avjämningsmassa som ej kräver ytbeläggning

DSP är en avjämningsmassa för betonggolv som ej kräver ytbeläggning. För inom- och utomhusbruk. Rekommenderas som golv med normal belastning i t ex butiker, industrier, lager, produktionshallar, garage, källare, altaner. För ytor med stor belastning och där snygg och homogen ytfinish önskas, ska den ytbe-handlas. Har mycket hög tryck- och böjhållfasthet. Är vattenresistent.

Skikt
Gångbar
Beläggningsbar

3-15 mm
Efter ca 3 tim
Efter ca 24 tim (<5 mm)

C

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
501963	Grå	25 kg säck	7311980141892



MXF

Fiberförstärkt avjämnning

MXF är en speciellt utvecklad avjämningsmassa med fibrer vilket gör att risken för krympspänning minskar. Rekommenderas för bl a fallspackling, värmegolv, utrymmen med tillfällig och permanent vattenbelastning inomhus. Torktiden är beroende på skiktjocklek och klimatförhållande. Upp till 10 mm är beläggningsbar efter 1 dygn.

Skikt
Gångbar
Beläggningsbar

3-40 mm
Efter ca 3 tim
Efter ca 24 tim (10 mm)

C

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
501964	Grå	25 kg säck	7311980141878



HL 10

Snabbtorkande dammreducerad avjämningsmassa, kombinerar det bästa

Golvavjämningsmassan HL 10 kombinerar de bästa egenskaperna från gips och cement: den torkar snabbt, bygger upp styrka snabbt och har låg krympning/sprickbildning. Produkten är därför perfekt när du behöver en snabb och säker installation.

Skikt
Gångbar
Beläggningsbar

1-10 mm
Efter ca 2 tim
Efter ca 6 tim (5 mm)

H

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
574049	Grå	25 kg säck	7612895491714



SP-X

Dammreducerad finavjämnning med mycket god flytförmåga

SP-X reducerar dammet med 90% vid blandning, vilket gör den perfekt att använda där angränsande ytor inte kan täckas/stängas av, t ex vid renovering av köpcentrum, sjukhus. SP-X har fina självavjämnande egenskaper och rekommenderas till golv som ska ytbeläggas. För inomhusbruk. Har hög tryck- och böjhållfasthet och är därmed ett bra val för offentlig miljö.

Skikt
Gångbar
Beläggningsbar

0,5-25 mm
Efter ca 3 tim
Efter ca 24 tim >= 10 mm,
16 tim < 10 mm

C

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
501969	Grå	25 kg säck	7311980141809



HL 50

Snabbtorkande dammreducerad avjämningsmassa. kombinerar det bästa

Golvavjämningsmassan HL 50 kombinerar de bästa egenskaperna från gips och cement: den torkar snabbt, bygger upp styrka snabbt och har låg krympning/sprickbildning. Produkten är därför perfekt när du behöver en snabb och säker installation.

Skikt
Gångbar
Beläggningsbar

3-50 mm
Efter ca 2-3 tim
Efter ca 48 tim (50 mm)

H

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
574080	Grå	25 kg säck	7612895491721



ZM

Cementbaserad avjämningsmassa till de flesta underlag

ZM är en självnivellerande avjämningsmassa för hela golvet och till de flesta underlag. Kan användas under textila, keramiska och elastiska golvbeläggningar. Endast för inomhusbruk. Tål kontorstolshjul och är lämplig för golvvärme.

Skikt
Gångbar
Beläggningsbar

1-10 mm
Efter ca 2 tim
Efter ca 12 tim (5 mm)

C

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
501968	Grå	25 kg säck	7311980141847



MBS

Moisture Block Surfacer: 2-komponents fuktbromssystem


Fuktisolering för bygg/restfukt i cementunderlag och avjämnning i ett steg. 2-komponent avjämningsmassa lämplig på mineraliska underlag för att isolera fukt innan man lägger golvbeläggningar eller parkett, för skiktjocklek 3-10 mm. MBS har reducerat CO₂ fotavtryck på ~40%. Endast för inomhusbruk.

Skikt
Brukstid
Beläggningsbar
för alla relevanta
beläggningar

3-10 mm
30 min
3 mm efter ~12 timmar
10 mm efter ~24 timmar

H

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
780902	Grå	23,5 kg säck	7612655000637
780901	Grå	6 kg dunk	7612655000644

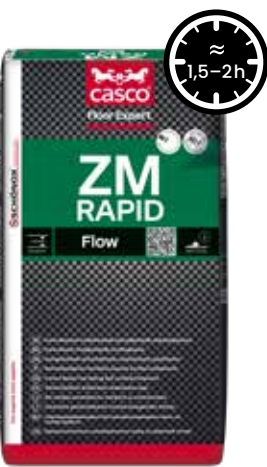

ZM Rapid

Finavjämningsmassa för snabb beläggning

ZM RAPID är en riktigt snabbhårdande avjämningsmassa som är klar att beläggas redan efter ca 1,5-2 timmar, med de flesta typer av ytskikt. Fungerar utmärkt för ingjutning av värmegolv och har hög tryckhållfasthet samtidigt som den har mycket bra flytförmåga. Går också bra att pumpa.

Skikt
Gångbar
Beläggningsbar

1-10 mm
Efter ca 1-1,5 tim
Efter ca 1,5-2 tim (10 mm)

C

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
501967	Grå	25 kg säck	7311980141830



SCHÖNOX AP

Dammreducerad gipsbaserad avjämningsmassa

Casco Floor Expert AP har blivit SCHÖNOX AP.
Ett självavjämnande, dammreducerat specialgips baserat golvspackel. Eftersom basråvaran är gips och har pH 8-10 riskerar man inte alkalisk nedbrytning av till exempel gammal limfilm. SCHÖNOX AP saknar i stort sett krympspänning. Används på golv som ska beläggas med ytmaterial. Speciellt utformat för svaga underlag som till exempel gammalt lim, asfaltlim, gjutasfalt med mera.

Skikt
Gångbar
Beläggningsbar

1-30 mm
Efter ca 2 tim
ca 3 mm/dygn
vid +18°C och 55% RF



Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
523919	Vit	25 kg säck	7612895320663

PZG

Stabiliserande armeringsnät av glasfiber

PZG är ett spricköverbyggande glasfiberarmeringsnät för stabilisering av befintligt underlag som kombineras med Casco Floor Expert avjämningsmassor och handspackel. Det är alkalibeständigt, stresståligt för rörelser och har mycket hög draghållfasthet. Kan ersätta armeringsjärn.

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
539410	Röd	1 x 25 m rulle	7612895374192

Avstängarlist

Skummad polytetenlist

Används vid uthållning av självavjämnande avjämningsmassa.

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
494575	Vit	5 st 30 x 30 x 2000 mm	7311980125502

Nivåpinnar

Används för att nå upp till önskad nivå vid självavjämnande avjämningsmassa.

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
508204	VIT	1 X 50 st	7311980141724

Renotex

Multiaxiell armeringsmatta av glasfiber

Renotex är en armeringsmatta av glasfiber avsedd att användas som extra förstärkning vid avjämnning tillsammans med APF. Glasfibervävens multiaxiella uppbyggnad ger en kraftigt förstärkning i alla riktningar.

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
503790	Vit	1,20 x 42 m (50,4 m²/rulle)	7311980141960

Rotnät

Armeringsnät för förhöjd böjstyvhet

ROTNÄT armeringsnät ökar böjstyvheten i underlaget. Nätet är 760 mm x 1160 mm stort med rutor som är 70 x 70 mm stora. Godset är 2,5 mm tjockt. Rekommenderas vid avjämnning på träbaserade underlag och vid flytande konstruktioner.

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
493891		1 st	7311980136553





EF
Snabbhårdande fin- och kombispackel

Dammreducerat universal-/kombispackel för lagning, fyllning, reparation, fall- och finspackling för inomhusbruk. Utmärkt till fallspackling och vid värmegolv. Lokalt kan tjockare skikt appliceras. Den har låg krympspänning och blir snabbt beläggningsbar. Avsedd för golv som ska försees med ytbeläggning i bostäder, kontor, sjukhus, skolor mm.

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
501972	Grå	15 kg säck	7311980141755
501971	Grå	25 kg säck	7311980141762

Skikt
Gångbar
Beläggningsbar

1-20 mm
Efter ca 1 tim
Efter ca 2 tim



SCHÖNOX ZZ
Mycket slät, snabbhårdande, högsyntetisk hartsmodifierad, robust utjämningsmassa

Casco Floor Expert ZZ har blivit SCHÖNOX ZZ. Utdragbar till noll och snabbt klar för täckning, därför särskilt lämplig för utjämning av små defekter på golv och väggar omedelbart innan beläggnings. Före priming av substrat är inte nödvändigt.

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
582375	Vit	4,5 kg påse	7612895505190

Skikt
Gångbar
Beläggningsbar

0-5 mm
Efter ca 20-30 min
upp till 0,5 mm efter ca 30 min
upp till 5 mm efter ca 1-1,5 tim



FIN
Primerfritt finspackel

Dammreducerat snabbhårdande handspackel för inomhusbruk, som är primerfri och har låg åtgång. Den smidiga konsistensen gör den lätt att applicera och ytan får en slät, snygg finish. FIN kan användas upp till 5 mm skittjocklek, lokalt kan upp till 20 mm appliceras.

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
501973	Grå	15 kg säck	7311980141748

Skikt
Gångbar
Beläggningsbar

1-5 mm
Efter ca 1 tim
Efter ca 3 tim



Nyhet!
HL 20S
Finkornigt, snabbhårdande, hybridbaserad spackelmassa

För reparationer och utjämning på golv och väggar, skittjocklek 1-20 mm. Lämplig för belastning av länkhjul med lagertjocklek >1,0 mm (EN 12 529). För de flesta cement- och gipsbaserade underlag. Även träunderlag som spånskivor och OSB. HL 20 S kombinerar de bästa egenskaperna från gips och cement - den torkar snabbt, bygger upp styrka snabbt och har låg krympning/sprickbildning.

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
755552	Grå	20 kg säck	7612895916866

Skikt
Gångbar
Beläggningsbar

1-20 mm utan sand
20-40 mm med sand
Efter ca 30 min
Efter ca 4 tim



RR
Högkvalitativt snabbhårdande byggspackel

Ett mycket snabbhårdande, cementbaserat bygg-/universalspackel för handspackling av de flesta typer av underlag. Avsett för fyllning, lagning, reparation på golv, väggar och i tak samt fallspacklingar på golv. Casco Floor Expert RR kan användas i tjocka skikt (upp till 50 mm). Vid helspackling ska sandinblandning ske om skittjockleken är mer än 10 mm.

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
551113	Grå	15 kg säck	7612895431567

Skikt
Gångbar
Beläggningsbar

1-10 mm (lokalt tjockare, se Produktdatablad)
Efter ca 30 min
Efter ca 4 tim



VD Universal Primer

Koncentrerad lösningsmedelsfri primer för absorberande underlag

Ökar vidhäftningen för avjämningsmassan och minskar absorptionen från underlaget. För golv och vägg inomhus. Lämplig på underlag med golvvärme. Till Casco Floor Expert avjämningsmassor.

Åtgång	ca 10–25 m²/kg
Torktid	ca 0,5–24 timmar
Applicering	Borste eller roller

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
718641	Ljusblå	1 kg flaska	7612895821832
718642	Ljusblå	5 kg dunk	7612895821825
718652	Ljusblå	10 kg dunk	7612895821849

VD Ready Fix

Snabbtorkande färdigblandad primer för absorberande underlag

Färdigblandad lösningsmedelsfri dispersionsprimer för absorberande underlag. Som primer till Casco Floor Expert golvavjämningsmassor. Reducerar absorption till underlaget och förbättrar vidhäftningen av golv-avjämnningen. För golv och vägg inomhus. Lämplig på underlag med golvvärme. Till Casco Floor Expert avjämningsmassor.

Åtgång	7–10 m²/ kg
Torktid	ca 10 min–1 timme
Applicering	Borste eller roller

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
718499	Lila	5 kg dunk	7612895821771

VD Super Grip

Färdigblandad specialprimer för täta underlag

Akryldispersion, fri från lösningsmedel, färdigblandad. Vidhäftning mot de flesta släta och icke absorberande underlag som gammal keramik, PVC, epoxibeläggningar och terrazzo. För golv och vägg inomhus. Lämplig på underlag med golvvärme. Till Casco Floor Expert avjämningsmassor.

Åtgång	7–10 m²/ kg
Torktid	ca 0,5–3 timmar
Applicering	Borste eller roller

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
718615	Blå	5 kg hink	7612895821818

SCHÖNOX FP

Cementbaserad I-komponent primer med utjämnande egenskaper

För primning och utjämnning i ett arbetsmoment. Förhindrar läckage vid avjämnning av trägolv samt spackling av fogar och nivåskillnader på keramikgolv. Snabb renoveringslösning i kombination med Casco Floor Expert PZG för att stabilisera underlag.

Åtgång	ca 400–800 g/m²
Färdig att avjämnas	efter ca 60–180 min
Brukstid	ca 30 minuter vid 20 °C

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
698081	Grå	15 kg säck	7612895770789



Nyhet!



CascoProff Design

Golvlim med lång öppentid för montering av LVT-plattor

Lämplig för limning av LVT-plattor. Den långa öppentiden gör att lim kan appliceras över ett stor område. Det fiberförstärkta limmet kan appliceras med en tandspackel eller roller. Efter installationen kan ytan belastas omedelbart. För torra utrymmen. Lämplig för sugande och icke-absorberande ytor.

Åtgång	Tandad spackel	4–5 m²/liter
	Roller	120 g/m²
Väntetid underlag	absorberande	ca 20–30 min
Öppentid	icke-absorberande	ca 45 min
Torrhalt		ca 120 min
		63%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
821408	Gul	10 l hink	7612655073631



CascoProff Extra

Golvlim med snabbt och kraftigt hugg, för de flesta typer av plastmattor

Snabbt lim med kraftigt hugg (både vid våt- och häftlimning) och lång monteringstid. För montering av de flesta typer av plastmatta i både torra och våta utrymmen.

Åtgång	3-6 m ² /liter
Monteringstid	
våtlimning	0-20 minuter
häftlimning	20-90 minuter
Torrhalt	ca 70%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
502892	Beige	10 l hink	7311980142103



CascoProff Extra LE

Lämplig för limning av de flesta typer av PVC-, LVT- och textilgolvbeläggningar

Lämplig för limning av de flesta typer av PVC-, LVT- och textilgolvbeläggningar. En vidareutveckling av CascoProff Extra med betydligt lägre emissionsvärden. Accepteras i Byggvarubedömningen (BVB) och är M1-klassad samt EC 1 Plus-certifierad.

Åtgång	3-6 m²/liter
Monteringstid	
våtlimning	0-20 minuter
häftlimning	20-80 minuter
Torrhalt	ca 75%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
557845	Vit-beige	10 l hink	7612895454146



CascoProff MP

Universellt golv- och vägglim

Multifunktionellt golv- och vägglim med hög täckning för plast-, textil-, linoleum, gummi (≤3,5mm), LVT och väggbeläggningar med PVC-lager tjockare än 0,6 mm och golvbeläggningar med eller utan baksidebeläggning. För våta och torra utrymmen. Lämplig för sugande och icke-absorberande ytor.

Åtgång	3-6 m²/liter
Monteringstid	
våtlimning	0-30 min
häftlimning	30-75 min
Torrhalt	75%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
821240	Vit-beige	10 l hink	7612655075901



CascoProff

Golvlim för de flesta typer av plastmattor

Golvlim som passar för montering av de flesta typer av plastmattor i både torra och våta utrymmen.

Åtgång	3-6 m²/liter
Monteringstid	
vätlimning	0-30 minuter
häftlimning	30-60 minuter
Torrhalt	ca 75%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
502896	Beige	10 l hink	7311980142059

CascoProff Extra

Golvlim med snabbt och kraftigt hugg, för de flesta typer av plastmattor

Snabbt lim med kraftigt hugg (både vid våt- och häftlimning) och lång monteringstid. För montering av de flesta typer av plastmatta i både torra och våta utrymmen.

Åtgång	3-6 m²/liter
Monteringstid	
vätlimning	0-20 minuter
häftlimning	20-90 minuter
Torrhalt	ca 70%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
502892	Beige	10 l hink	7311980142103

CascoProff Extra LE

Lämplig för limning av de flesta typer av PVC-, LVT- och textilgolvbeläggningar

Lämplig för limning av de flesta typer av PVC-, LVT- och textilgolvbeläggningar. En vidareutveckling av CascoProff Extra med betydligt lägre emissionsvärden. Accepteras i Byggvarubedömningen (BVB) och är M1-klassad samt EC 1 Plus-certifierad.

Åtgång	3-6 m²/liter
Monteringstid	
vätlimning	0-20 minuter
häftlimning	20-80 minuter
Torrhalt	ca 75%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
557845	Vit-beige	10 l hink	7612895454146

CascoProff GP

Vitt golv- och vägglim för de flesta beläggningar

För plastmattor med eller utan baksidesbeläggning, väggmaterial med ett PVC-skikt tjockare än 0,6 mm. Går att värmeaktivera. I torra och våta utrymmen. Ger minimalt med stänk vid applicering med roller.

Åtgång	3-6 m²/liter
Monteringstid	
vätlimning	0-30 minuter
häftlimning	30-60 minuter
Torrhalt	ca 60%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
502895	Vit	10 l hink	7311980142066

CascoProff GP Plus

Universellt golv- och vägglim med lättfiller

Lämplig för de flesta typer av PVC, vissa sorter av linoleum, textila mattor samt till väggmattor med skikt av PVC över 0,6 mm.

Åtgång	3-6 m²/liter
Monteringstid	
vätlimning	0-30 minuter
häftlimning	30-60 minuter
Torrhalt	ca 65%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
738153	Vit	10 l hink	7612895849072

CascoProff HighTack

Extremt lång öppentid

Golvlim med extremt lång öppentid och superbt bra klibb under lång tid. Lämplig för att limma de flesta typer av PVC, textila mattor och plattor.

Åtgång	3-6 m²/liter
Monteringstid	
vätlimning	0-30 minuter
häftlimning	30-180 minuter
Torrhalt	ca 75%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
531629	Ljusgul	10 l hink	7612895356884

CascoProff Universal

Ett dispersionlim speciliserat för montering av klorfria mattor

Ett speciallim som på grund av sin höga torrhalt passar utmärkt för montering i princip för alla beläggningar utom trä.

Åtgång	3-6 m²/liter
Monteringstid	
vätlimning	0-20 minuter
häftlimning	20-45 minuter
Torrhalt	ca 80%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
502871	Ljusbeige	10 l hink	7311980142134

CascoLin Extra

Snabbt golvlim för linoleum

Specialanpassat snabbt golvlim anpassat för ytbeläggningar av linoleum. Det har extremt kraftigt klubb vilket gör att ytskiktet hålls på plats från start.



Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
502868	Ljusgul	10 l hink	7311980142165

Åtgång	3-3,5 m²/liter
Monteringstid	
våtlimning	0-30 minuter
Torrhalt	ca 80%

CascoLin Plus

God övervättning, stark limfilm, bra klubb och hög dimensionsstabilitet

Speciellt utvecklat för linoleum utan akustikbaksida. Användbar för nålfilt och textila mattor och plattor.



Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
537732	Beige	10 l hink	7612895383552

Åtgång	3-6 m²/liter
Monteringstid	
våtlimning	0-25 minuter
Torrhalt	ca 80%

CascoProff GP Plus

Universellt golv- och vägglim med lättfiller

Lämplig för de flesta typer av PVC, vissa sorter av linoleum, textila mattor samt till väggmattor med skitt av PVC över 0,6 mm.



Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
738153	Vit	10 l hink	7612895849072

Åtgång	3-6 m²/liter
Monteringstid	
våtlimning	0-30 minuter
häftlimning	30-60 minuter
Torrhalt	ca 65%

CascoProff MP

Universellt golv- och vägglim

Multifunktionellt golv- och vägglim med hög täckning för plast-, textil-, linoleum, gummi (≤3,5mm), LVT och väggbeläggningar med PVC-lager tjockare än 0,6 mm och golvbeläggningar med eller utan baksidebeläggning. För våta och torra utrymmen. Lämplig för sugande och icke-absorberande ytor.



Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
821240	Vit-beige	10 l hink	7612655075901

Åtgång	3-6 m²/liter
Monteringstid	
våtlimning	0-30 min
häftlimning	30-75 min
Torrhalt	75%

CascoProff Conductive

Golvlim med elektriskt ledande egenskaper

EI-ledande lim för montering av elektriskt ledande golvmaterial – PVC, linoleum, textila ytmaterial mm.



Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
502878	Grå	10 l hink	7311980142264

Åtgång	3-3,5 m²/liter
Monteringstid	
våtlimning	0-20 minuter
Torrhalt	ca 75%

CascoPlomb

Lim för att försegla mellan plastmatta och vägg

Fyllande speciallim för att försegla mellan råkanten på plastmattan vid uppvik på vägg. Rekommenderas i miljöer där det är höga hygienkrav.



Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
508558	Vit (transp. efter torkning)	300 ml flaska	7311980142318

Åtgång	0,3 liter till ca 50 meter
Torrhalt	ca 40%





CascoProff GP Plus

Universellt golv- och vägglim med lättfiller

Lämplig för de flesta typer av PVC, vissa sorter av linoleum, textila mattor samt till väggmattor med skikt av PVC över 0,6 mm.

Åtgång

Monteringstid

Torrhalt

3-6 m²/liter

0-30 minuter

30-60 minuter

ca 65 %

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
738153	Vit	10 l hink	7612895849072

Nyhet!



CascoProff MP

Universellt golv- och vägglim

Multifunktionellt golv- och vägglim med hög täckning för plast-, textil-, linoleum, gummi (≤3,5mm), LVT och väggbeläggningar med PVC-lager tjockare än 0,6 mm och golvbeläggningar med eller utan baksidebeläggning. För våta och torra utrymmen. Lämplig för sugande och icke-absorberande ytor.

Åtgång

Monteringstid

Torrhalt

3-6 m²/liter

0-30 min

30-75 min

75%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
821240	Vit-beige	10 l hink	7612655075901



CascoProff TapeFix

Golvlim med tejpeffekt, gör det enkelt att byta plattor

Golvlim med tejp-/post-it effekt, gör det enkelt att byta plattor även att byta enstaka plattor. Används till: textilplattor och textilplattor med action-backbaksida.

Åtgång

Torktid

Monteringstid

Torrhalt

5-20 m²/liter

ca 1 timme

ca 1-3 timmar

ca 50%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
539297	Vit	10 l hink	7311980142196



CascoProff Textile

Golvlim för svårlimmade textilmattor

Dispersionsbaserat golvlim för montering av svårlimmade textilmattor, t ex kokos, sisal och liknande.

Åtgång

Monteringstid

Torrhalt

2-4 m²/liter

0-30 minuter

ca 75%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
502879	Beige	10 l hink	7311980142189



AquaProff

Speciallim för montering av trådsvetsbara vinylmaterial

Konsistens och förpackning är anpassad för rollning. Lämplig både vertikalt och horisontell sättning, men är extra bra för horisontalmetoden.

Åtgång

Monteringstid

Sugande underlag

Ej sugande underlag

3-5 m²/liter

15-30 minuter

våtlimning utan väntetid

sen våtlimning med väntetid på ca 10-15 minuter

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
502870	Gråvit	10 l hink	7311980142325



CascoProff GP

Vitt golv- och vägglim för de flesta beläggningar

För plastmattor med eller utan baksidesbeläggning, väggmaterial med ett PVC-skikt tjockare än 0,6 mm. Går att värmeaktivera. I torra och våta utrymmen. Ger minimalt med stänk vid applicering med roller.

Åtgång

Monteringstid

Torrhalt

3-6 m²/liter

0-30 minuter

30-60 minuter

ca 60%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
502895	Vit	10 l hink	7311980142066



CascoProff GP Plus

Universellt golv- och vägglim med lättfiller

Lämplig för de flesta typer av PVC, vissa sorter av linoleum, textila mattor samt till väggmattor med skikt av PVC över 0,6 mm.

Åtgång

Monteringstid

Torrhalt

3-6 m²/liter

0-30 minuter

30-60 minuter

ca 65 %

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
738153	Vit	10 l hink	7612895849072

Nyhet!



CascoProff MP

Universellt golv- och vägglim

Multifunktionellt golv- och vägglim med hög täckning för plast-, textil-, linoleum, gummi (≤3,5mm), LVT och väggbeläggningar med PVC-lager tjockare än 0,6 mm och golvbeläggningar med eller utan baksidebeläggning. För våta och torra utrymmen. Lämplig för sugande och icke-absorberande ytor.

Åtgång

Monteringstid

Torrhalt

3-6 m²/liter

0-30 min

30-75 min

75%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
821240	Vit-beige	10 l hink	7612655075901

Casco Floor Expert limspackel

Anpassade för montering av våtrumsmatta

Limspackel 6109, 23 cm bred: 4 m²/l

Limspackel 6108, 28 cm bred: 4-5 m²/l

MaterialPlast/hårdmetall

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
494460	Svart/Röd	6109, 1 st	7311980104033
492034	Svart/Röd	6108, 1 st	7311980102633



Parkett Elastic Comfort

Elastisk golvlim

Elastisk golvlim för behandlad och obehandlad mosaik, lamell och stavparkett. Vid full täckning under parketten uppnås en stegljudsisolering på upp till 9 dB (enligt EN ISO 10140:2010). Lämplig för golvvärmesystem.

Åtgång
Monteringstid
Torrhalt
RF i underlaget

1-2 m²/liter
upp till 40 minuter
ca 100 %
max 85%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
619629	Beige	10 l hink	7612895574455
619628	Beige	4,2 l Unipack	7612895574462

Parkett Elastic Plus

Parkettlim

Parkettlim för limning av stav-, lamell- och mosaikparkett och kubb. Maximalt 85% RF i undergolvet. Alkaliresistent.

Åtgång
Monteringstid
våtlimning
Torrhalt
RF i underlaget

1-2 m²/liter
0-40 minuter
ca 100 %
max 85%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
519232	Ljusbrun	10 l hink	7612895315058

Casco Floor Expert limspridare

Anpassade för montering av trä

Åtgången och övervätningen minskar när spridaren slits, byt därför spridare efter cirka 2.500 m².

Limspackel 6119, 23 cm bred: 1 m²/l

Limspackel 6118, 23 cm bred: 2-3 m²/l

MaterialPlast/hårdmetall

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
494461	Svart/Röd	6119, 1 st	7311980128602
492033	Svart/Röd	6118 1 st	7311980104057



CascoProff MP

Universellt golv- och vägglim

Multifunktionellt golv- och vägglim med hög täckning för plast-, textil-, linoleum, gummi (≤3,5mm), LVT och väggbeläggningar med PVC-lager tjockare än 0,6 mm och golvbeläggningar med eller utan baksidebeläggning. För våta och torra utrymmen. Lämplig för sugande och icke-absorberande ytor.

Åtgång
Monteringstid
våtlimning
häftlimning
Torrhalt

3-6 m²/liter
0-30 min
30-75 min
75%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
821240	Vit-beige	10 l hink	7612655075901



CascoProff Universal

Ett dispersionlim speciliserat för montering av klorfria mattor

Ett speciallim som på grund av sin höga torrhalt passar utmärkt för montering i princip för alla beläggningar utom trä.

Åtgång
Monteringstid
våtlimning
häftlimning
Torrhalt

3-6 m²/liter
0-20 minuter
20-45 minuter
ca 80%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
502871	Ljusbeige	10 l hink	7311980142134



CascoProff Extra

Golvlim med snabbt och kraftigt hugg, för de flesta typer av plastmattor

Snabbt lim med kraftigt hugg (både vid våt- och häftlimning) och lång monteringsid. För montering av de flesta typer av plastmatta i både torra och våta utrymmen.

Åtgång
Monteringstid
våtlimning
häftlimning
Torrhalt

3-6 m²/liter
0-20 minuter
20-90 minuter
ca 70%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
502892	Beige	10 l hink	7311980142103



CascoProff MP

Universellt golv- och vägglim

Multifunktionellt golv- och vägglim med hög täckning för plast-, textil-, linoleum, gummi (≤3,5mm), LVT och väggbeläggningar med PVC-lager tjockare än 0,6 mm och golvbeläggningar med eller utan baksidebeläggning. För våta och torra utrymmen. Lämplig för sugande och icke-absorberande ytor.

Åtgång
Monteringstid
våtlimning
häftlimning
Torrhalt

3-6 m²/liter
0-30 min
30-75 min
75%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
821240	Vit-beige	10 l hink	7612655075901



CascoProff Universal

Ett dispersionlim speciliserat för montering av klorfria mattor

Ett speciallim som på grund av sin höga torrhalt passar utmärkt för montering i princip för alla beläggningar utom trä.

Åtgång
Monteringstid
våtlimning
häftlimning
Torrhalt

3-6 m²/liter
0-20 minuter
20-45 minuter
ca 80%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
502871	Ljusbeige	10 l hink	7311980142134



CascoThan 2 K

2-komponents golvlim för gummiplattor

2-komponents polyuretanlim för gummiplattor och ytbeläggningar som tål hög belastning av kemikalier. Även lämplig för underlag som betong och trä.

OBS! Kräver härdplastutbildning.

Åtgång
Monteringstid
våtlimning
Torrhalt


1-4 m²/liter
0-60 minuter
ca 100%

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
507513	Ljusbrun	7,5 kg hink (6,05+1,0)	7311980142257



Distriktskarta

Casco Floor Expert

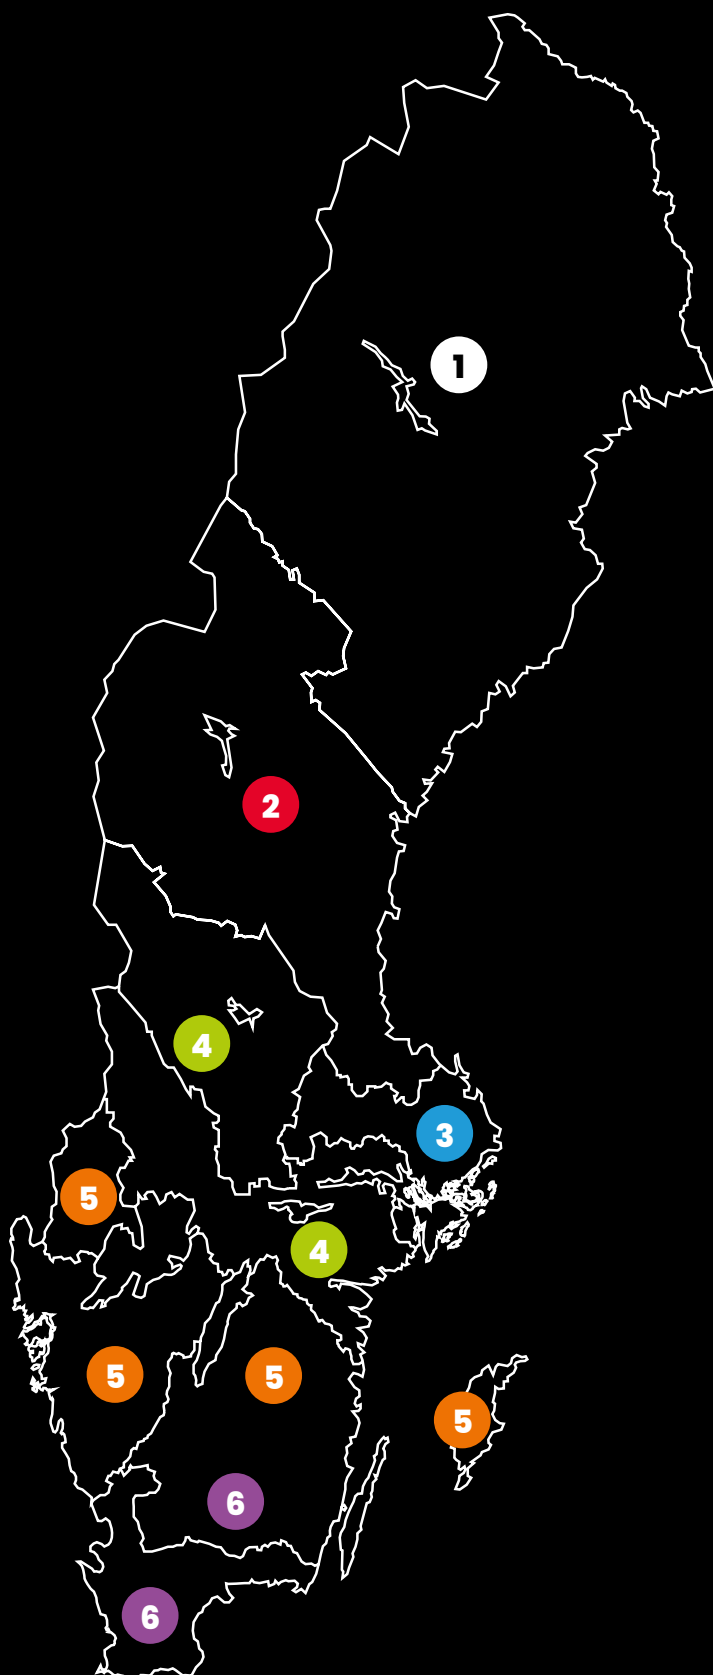

1

Micael Ericsson
ericsson.micael@se.sika.com
08-621 89 62, 070-923 05 30



2

Johnny Dahl
FÖRSÄLJNINGSCHEF
dahl.johnny@se.sika.com
08-621 79 23, 070-512 25 77



3

Michael Brandt
brandt.michael@se.sika.com
08-621 79 18, 070-680 07 70



4

Krister Lindroth Wettermark
lindroth.krister@se.sika.com
08-621 79 21, 070-227 20 14



5

Bengt Carlsson
carlsson.bengt@se.sika.com
08-621 79 22, 076-141 92 00



6

Jörgen Björkman
bjorkman.jorgen@se.sika.com
08-621 79 58, 073-821 28 93



Lars Wadenholt
TEKNISK SUPPORT
wadenholt.lars@se.sika.com
08-621 79 53, 070-931 44 33



Lars Holm
AFFÄRSOMRÅDESCHEF
holm.lars@se.sika.com
08-621 79 31, 070-926 30 35

© Sika Sverige AB / AL / LW / 2025.06